

NOVOL

PROFESSIONAL

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Για 45 χρόνια αναπτύσσουμε ένα σύστημα προϊόντων για την επαναβαφή οχημάτων, το οποίο παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για έναν επαγγελματία βαφέα. Προσφέρουμε μεγάλη γκάμα υλικών για την επαναβαφή οχημάτων. Η σειρά περιλαμβάνει γενικής χρήσης και εξειδικευμένους σιδηρόστοκους, τελικές επιστρώσεις, ακρυλικά αστάρια και μια πλήρη σειρά συμπληρωματικών προϊόντων. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε λύσεις που βελτιώνουν την αποδοτικότητα σε κάθε φανοβαφείο.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ISO 9001:2015

Στη NOVOL δίνουμε μεγάλη σημασία στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών μας. Τα υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των προϊόντων μας, εξασφαλίζουν υψηλή μηχανική και χημική αντοχή, καθώς και εξαιρετική πρόσφυση και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες. Αυτά τα αποτέλεσματα βασίζονται στην εμπειρία των πελατών καθώς και σε ερευνητικά αποτελέσματα ανεξάρτητων εργαστηρίων. Η ποιότητα είναι η κύρια προτεραιότητά μας από τη στιγμή της ανάπτυξης σε κάθε στάδιο της ζωής των προϊόντων. Το σύστημα ποιοτικού ελέγχου μας είναι συμβατό με το ISO 9001:2015, διασφαλίζοντας ότι τα χαρακτηριστικά των προϊόντων NOVOL που αποστέλλονται σε πελάτες στην Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική συνάδουν με μια διαδικασία κατασκευής που χρησιμοποιεί δοκιμασμένα υλικά από προσεκτικά επιλεγμένους προμηθευτές. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα NOVOL παρέχουν σταθερή ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τεχνική υποστήριξη σε σχέση με τις προδιαγραφές του προϊόντος και την εφαρμογή των υλικών NOVOL είναι διαθέσιμη από τους αντιπροσώπους και τους τεχνικούς μας. Είναι διαθέσιμοι για συμβουλές σχετικά με τη βελτιστοποίηση του κόστους και για την επίβλεψη των τεχνικών πτυχών της βιομηχανικής βαφής. Εκτός από την παροχή συμβουλευτικού χαρακτήρα, η NOVOL παρέχει μια πλήρη σειρά μαθημάτων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών επιλογής προϊόντων και εφαρμογής στο πλήρως εξοπλισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο NOVOL στην περιοχή Κομορνίκη της Πολωνίας.

NOVOL ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σε συμμόρφωση με τις παγκόσμιες τάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, η NOVOL έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα «Responsible Care». Αυτό είναι ένα βήμα προς την ενσωμάτωση στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Ποιότητας ISO 14001:2015. Πολλά από τα προϊόντα της σειράς NOVOL συμμορφώνονται με την Οδηγία 2004/42/CE της ΕΕ της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον περιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC's).



Good Company



ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL

Η σειρά των προϊόντων PROFESSIONAL αποτελείται από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που είναι απαραίτητα για την επαναβαφή οχημάτων.

Η υψηλή ποιότητα, η σύγχρονη τεχνολογία προϊόντων με υψηλά στερεά (VHS) και η ευελιξία χρήσης είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων της σειράς PROFESSIONAL. Η σειρά αυτή περιλαμβάνει αντιδιαβρωτικά προϊόντα, σιδηρόστοκους με μεγάλη γκάμα εφαρμογών, ακρυλικά αστάρια και βερνίκια. Στη σειρά PROFESSIONAL περιλαμβάνονται επίσης εξειδικευμένα πρόσθετα.



MULTILIGHT

ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ



MULTILIGHT ένας (MULTI-FUNCTIONAL) πολυεστερικός σιδηρόστοκος για χρήση ως γεμιστικός και φινιρίσματος. Χάρη στα ειδικά πρόσθετα που περιέχει, το βάρος του προϊόντος είναι περίπου 40% χαμηλότερο σε σύγκριση με τους συμβατικούς στόκους. Επιπλέον χαρακτηριστικά του είναι η θαυμάσια εφαρμογή του, η λεία επιφάνεια μετά την εφαρμογή του, το πολύ εύκολο και γρήγορο τρίψιμο του και η εξαιρετική επιφάνεια χωρίς πόρους.



Καθαρισμένη επιφάνεια και τριμμένη



Απολιπάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό PLUS 780



Προσθέστε σε 100gr. MULTILIGHT 2-3gr. καταλύτη. Χρόνος ζωής μείγματος: 3-6 λεπτά/20°C



Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο με μέγιστο πάχος 5mm



20-30 λεπτά/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240



- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Απόχρωση:

Συσκευασία 1 Lt.



VOC II/B/b limit* = 250 g/l

VOC = 90 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-01-21



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

SOFT PLUS ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ (MULTIFUNCTIONAL) ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

SOFT PLUS - multifunctional, πολυεστερικός σιδηρόστοκος για χρήση ως γεμιστικός και φινιρίσματος. Επιπλέον χαρακτηριστικά του σιδηρόστοκου είναι η θαυμάσια εφαρμογή του, η λεια επιφάνεια μετά την εφαρμογή, το πολύ εύκολο και γρήγορο τρίψιμό και η εξαιρετική επιφάνεια χωρίς πόρους.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-01-15



Καθαρισμένη επιφάνεια και τριμμένη



Απολιπάνετε την επιφάνεια



Προσθέστε 2-3 gr. καταλύτη
Χρόνος ζώης μίγματος:
4-6 λεπτά/20°C



Εφαρμόστε σιδηρόστοκο



20-30 λεπτά./20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •

- ΜΕΤΑΛΛΟ
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



Απόχρωση:

Συσκευασία: 1,8 kg



ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

VOC II/B/b limit* = 250 g/l
VOC = 90 g/l



* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

UNISOFT

SOFT ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

Ο σιδηρόστοκος UNISOFT είναι κατάλληλος για μεγάλη γκάμα εργασιών. Εφαρμόζεται σε παχιές στρώσεις και είναι εξαιρετικός για γεμίσματα. Είναι κατάλληλος για τρίψιμο με το χέρι ή με τριβείο. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα. Είναι εξαιρετικά ελαστικός ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες δημιουργίας ρωγμών σε μεγάλες επισκευές.



Καθαρισμένη επιφάνεια και τριμμένη



Απολιπάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό PLUS 780



Χρόνος ζώης μίγματος:
4-6 λεπτά/20°C
Ανάλογα μήνες:
2-3 gr./100



Εφαρμόστε



20-30 λεπτά./20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •

- ΜΕΤΑΛΛΟ
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ



Απόχρωση:

Συσκευασία: 0,25 kg, 0,5 kg, 1,0 kg, 1,8 kg



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-01-22



ΜΑΛΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ

VOC II/B/b limit* = 250 g/l
VOC = 90 g/l



* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE



Καθαρισμένη
επιφάνεια και
τριμμένη



Απολυτάνετε την
επιφάνεια με
καθαριστικό
PLUS 780



Χρόνος ζωής μείγματος:
4-6 λεπτά/20°C
Αναλογία μίξης:
2-3gr./100



Εφαρμόστε



20-30 λεπτά/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

PROFISOFT ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ (MULTIFUNCTIONAL) ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

Πολυλειτουργικός σιδηρόστοκος για χρήση ως γεμιστικός αλλά και φινιρίσματος. Έχει εύκολη εφαρμογή, αφήνει λεία επιφάνεια, με πολύ εύκολο και γρήγορο τρίψιμο για επιφάνεια χωρίς πόρους. Είναι εξαιρετικά ελαστικός ώστε να μην δημιουργούνται ρωγμές σε μεγάλες επισκευές.



- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΜΕΤΑΛΛΟ • ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Απόχρωση:



Συσκευασία: 4,0 kg

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την αποθήκευση του
προϊόντος συμβουλευτείτε
την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
GR_PROFISOFT



VOC II/B/b limit* = 250 g/l

VOC = 90 g/l
* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ



Καθαρισμένη
επιφάνεια και
τριμμένη



Απολυτάνετε την επιφάνεια



Χρόνος ζωής μείγματος:
3-6 λεπτά/20°C
Αναλογία μίξης:
3-4gr./100



Εφαρμόστε



20-30 λεπτά/20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

EASY SAND

ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

EASY SAND - ένας ελαφρύς (multifunctional) πολλαπλών χρήσεων πολυεστερικός σιδηρόστοκος. Για χρήση ως γεμιστικός αλλά και ως φινιρίσματος. Προσφέρει πολύ εύκολη εφαρμογή, εύκολο τρίψιμο και λόγω της τεχνολογίας του έχει εξαιρετικά μικρό κάθισμα. Προτείνεται για μικρές και μεγάλες επισκευές. Λόγο της χαμηλής πυκνότητας του συνιστάται περισσότερη ποσότητα καταλύτη, σε σχέση με τους παραδοσιακούς σιδηρόστοκους από 3-4%.



- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΜΕΤΑΛΛΟ
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Απόχρωση:



Συσκευασία: 1 Lt.



VOC II/B/b limit* = 250* g/l

VOC = 90 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-01-17



ΤΕΛΕΙΟ ΤΡΙΨΙΜΟ



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

ALU

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ALU σιδηρόστοκος, περιέχει ρινίσματα αλουμινίου. Είναι εξαιρετικά ανθεκτικός στις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας - θερμικά στοκ και έχει εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα. Έχει μειωμένη συστολή και είναι πολύ ελαστικός. Είναι κατάλληλος για μεγάλες επισκευές και σε επιφάνειες που είναι εκτιθέμενες απευθείας στον ήλιο.



Καθαρισμένη επιφάνεια και τριμμένη



Απολιπάνετε την επιφάνεια



Χρόνος ζωής μείγματος:
4-6 λεπτά / 20°C
Αναλογία μήκη:
2-3gr./100



Εφαρμόστε



25-35 λεπτά / 20°C



1. P80-P120
2. P120-P240

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •

ΜΕΤΑΛΛΟ •

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ •

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •

ΠΑΛΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •



Απόχρωση:

Συσκευασία: 0,25 kg, 0,75 kg, 1,8 kg



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-01-07



ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

VOC II/B/b limit* = 250 g/l

VOC = 90 g/l



* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

FINISH

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΨΙΛΟΣ

FINISH είναι ένας ψιλός σιδηρόστοκος που χρησιμοποιείται για μικρές επιφάνειες και ως τελευταία στρώση πριν το γεμιστικό αστάρι. Περιέχει ψιλούς κόκκους που επιτρέπουν να εφαρμοστεί σε λεπτή στρώση και να γεμίσει μικρές λακκούβες, πόρους ή γρατσουνιές. Μπορεί να τριφτεί με ψιλό γυαλόχαρτο για μια λεία και βελούδινη τελική επιφάνεια.



Καθαρισμένη επιφάνεια και τριμμένη



Απολιπάνετε την επιφάνεια



Χρόνος ζωής μείγματος:
4-6 λεπτά / 20°C
Αναλογία μήκη:
2-3gr./100



Εφαρμόστε



25-35 λεπτά / 20°C



1. P180-P240
2. P240-P320

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •

ΜΕΤΑΛΛΟ •

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ •

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ •

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •

ΠΑΛΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •



Απόχρωση:

Συσκευασία: 0,25 kg, 0,75 kg, 2,0 kg



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-01-09



ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ



Καθαρίστε, τρίψτε
και απολιπάνετε
την επιφάνεια



Χρόνος ζωής μείγματος:
20-30 λεπτά / 20°C
Αναλογία μίξης:
6-7gr./100



Διαλυτικό
THIN 880 max. 10%



1:3 χέρια, 3÷4 bar
Ø 2,2÷3,0 mm



90-120 λεπτά / 20°C
30 λεπτά / 60°C



1. P180-P240
2. P240-P320



- ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ PE, PP ΚΑΙ PTFE
- ΜΕΤΑΛΛΟ • ΛΑΟΥΜΙΝΙΟ
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ • 2K ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΕΠΟΞΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ NOVOL (ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΕΡΙ)

Απόχρωση:

Συσκευασία: 0,8 Lt. + 0,08 ml



VOC II/B/c limit* = 540 g/l

VOC = 300 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΣ



SPRAY SPRAY FILLER ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

SPRAY - Ο σιδηρόστοκος πιστολιού είναι σχεδιασμένος να εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής και δημιουργείται μία τέλεια και βελούδινη στρώση σε μεγάλες επισκευές που χρειαζόμαστε γέμισμα. Χρειάζεται 2 ώρες να στεγνώσει, ο οποίος χρόνος μειώνεται σε θερμοκρασία 60°C. Μπορεί να τριφτεί με τριβείο ή με το χέρι χρησιμοποιώντας ψιλά γυαλόχαρτα.



Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-01-13



Καθαρισμένη
και τριμμένη
επιφάνεια



Απολιπάνετε



Χρόνος ζωής μείγματος:
4-8 λεπτά / 20°C
Αναλογία μίξης:
2-3gr./100



Εφαρμόστε



20-30 λεπτά / 20°C



1. P80-P120
2. P120-P240



- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Απόχρωση:

Συσκευασία: 0,5 kg, 1,0 kg, 1,8 kg



VOC II/B/b limit* = 250 g/l

VOC = 90 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

FIBER MICRO

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

FIBER MICRO Σιδηρόστοκος ενισχυμένος με ίνες υάλου. Χάρη στην περιεκτικότητα εύκαμπτης πολυεστερικής ρητίνης και μικροΐνων, το υλικό έχει μεγάλη ελαστικότητα και υψηλή αντοχή. Είναι μαλακό και εύκολο στο τρίψιμο, το καθιστά κατάλληλο υλικό και για μεγάλες επιφάνειες. Χαρακτηρίζεται από την **εξαιρετικά μικρή συρρίκνωστή θερμότητα** από όλη την γκάμα σιδηρόστοκων. Επίσης έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες, ακόμα και σε γαλβανιζέ.

Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-01-14



ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ

TERMO EPOXY PUTTY

TERMO εποξικός σιδηρόστοκος 2K, με αντοχή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά σχεδιασμένος για χρήση πριν την ηλεκτροστατική βαφή. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική αντοχή, θερμική αντίσταση και έχει πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες.



Καθαρισμένη
και τριμένη
επιφάνεια



Απολιπάνετε



Χρόνος ζωής μείγματος:
30-60 λεπτά (20°C)
Αναλογία μίγησης:
κατά βάρος:
Συστατικό Α - 4 gr.
Συστατικό Β - 1 gr.



Εφαρμόστε

2-3 μέρες, 20°C
160°C - 20-30 λεπτά
120°C - 40-50 λεπτά
60°C - 80-120 λεπτά



1. P80-P120
2. P240-P600

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •



Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-01-20

Απόχρωση:

Συσκευασία: 0,32 + 0,08 kg



ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ

VOC II/B/b limit* = 250 g/l
VOC = 90 g/l



* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

BUMPER FIX

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

BUMPER FIX είναι ένας εξαιρετικά ελαστικός στόκος με τέλεια πρόσφυση στα περισσότερα πλαστικά (εκτός από πολυαιθυλένιο (PE) και τεφλόν (PTFE)). Σε πλαστικές επιφάνειες πολυπροπυλενίου (PP) προσφέρει άριστη πρόσφυση και μπορεί να εφαρμοστεί και σε μη ασταρωμένη επιφάνεια.



Καθαρισμένη
και τριμένη
επιφάνεια



Απολιπάνετε



Χρόνος ζωής μείγματος:
5-8 λεπτά/20°C
Αναλογία μίγησης:
2-3gr./100



Εφαρμόστε

30-45 λεπτά/20°C



1. P120-P180
2. P180-P240

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ PE ΚΑΙ PTFE •

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ •

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ •

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ •

2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •

ΠΑΛΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •

Απόχρωση:

Συσκευασία: 0,2 kg, 0,5 kg



Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-01-11



Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



1K

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ 1K

Ο 1K είναι ενός συστατικού ακρυλικός στόκος, κατάλληλος για μικρές διορθώσεις και γρατσουνιές αμέσως πριν εφαρμόσουμε το χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα ακρυλικά χρώματα μονής και διπλής επίστρωσης. Για εξαιρετικά αποτελέσματα πρέπει να εφαρμόζεται σε λεπτές στρώσεις και με σωστή αναμονή από χέρι σε χέρι για την σωστή εξαέρωση των διαλυτών του και να τρίβεται με τα ίδια νούμερα γυαλόχαρτα που τρίβετε και το ακρυλικό αστάρι.



Καθαρισμένη
και τριμμένη
επιφάνεια



Απολιπάνετε



Εφαρμόστε
λεπτές στρώσεις



Περιμένετε 15-30
λεπτά μεταξύ
των χεριών



15-30 λεπτά / 20°C
10 λεπτά / 60°C



1. P280-P400



1. P400-P800



- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- NOVOL ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ
- 1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΤΑΡΙΑ
- 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ)
- ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ • ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΙΤΡΕΣ • ΞΥΛΟ

Απόχρωση:



Συσκευασία: 100 ml

Προϊόν μόνο για επαγγελματική χρήση.
Δεν συμμορφώνεται με την οδηγία UE 2004/42/CE.
Το προϊόν θα μπορούσε να εφαρμοστεί γύρω από την
ΕΕ μόνο όταν πληροί τις πρόσθετες απαιτήσεις της οδηγίας
UE 1993/13/WE και των εθνικών κανονισμών
που αποτελούν την εφαρμογή των ροαναφέρθεντων.

Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-01-12




ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ


PROTECT 340

WASH PRIMER

PROTECT 340 - Wash Primer είναι ένα αντισκωριακό αστάρι με βάση πολυυβινυλικές ρητίνες. Έχει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης σε πολλές επιφάνειες και εγγυάται μεγάλη αντοχή στη διάβρωση, ειδικά σε γρατσουνιές και ξεφλουδίσματα. Εφαρμόζετε σε πολύ λεπτές στρώσεις ώστε να προσφέρει μέγιστη αντισκωριακή και μονωτική προστασία όταν επικαλύπτετε με οποιοδήποτε ακρυλικό αστάρι.



1+1 Αναλογία
μίξης αστάρι
+ καταλύτης



DIN 4/20°C
18-20 s



2 μέρες / 20°C



1÷2 στρώσεις,
3÷4 bar
Ø 1.2÷1.5 mm



5÷10 λεπτά / 20°C 10 λεπτά / 20°C



Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-02-08

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ •
ΜΕΤΑΛΛΟ •
ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ •



Απόχρωση: ■

Συσκευασία: 0,2 + 0,2 Lt., 1,0 Lt.

VOC II/B/c limit * = 780 g/l

VOC = 780 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την
οδηγία Directive 2004/42/CE



ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

PROTECT 360

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ



PROTECT 360 - Εποξικό αντισκωριακό αστάρι που προσφέρει εξαιρετική προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες από ρητίνες υψηλής ποιότητας και με ενεργά αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Χρησιμοποιείτε για την ανακατασκευή επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων.

Το προϊόν έχει πολύ καλή πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα και εξαιρετικές ιδιότητες μόνωσης. Επικαλύπτεται απευθείας με τελικά χρώματα. Το αστάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αναλογία μίξης 1 + 1 με τον καταλύτη H 5950, για σύστημα "υγρό επί υγρού".

ΑΣΤΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΑ



1+1 (H 5950)
4+1+10% (H 5960)



4 ώρες / 20°C



2÷3 στρώσεις,
3÷4 bar
Ø 1.2÷1.5 mm
Ø 2.2÷2.5 mm



5÷10 λεπτά / 20°C
45 λεπτά / 60°C



P360-P500



P600-P1000

- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ
- ΜΕΤΑΛΛΟ • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

Απόχρωση:

Συσκευασία: 0,4 + 0,4 Lt., 0,8 Lt.



VOC II/B/c limit* = 540 g/l
VOC = 540 g/l
VOC = 382 g/l (4+1+10% THIN 860)
VOC = 430 g/l (4+1+25% THIN 860)
VOC = 490 g/l (4+1+50% THIN 860)

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-02-09



ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

NOVAKRYL 560

AIR DRY CLEARCOAT

NOVAKRYL 560 - βερνίκι με αντιχαρακτικές ιδιότητες (SR). Συνιστάται για μικρές επισκευές λόγο του πολύ γρήγορου στεγνώματος. Το τελειωτικό στέγνωμα σε βάθος επιτυγχάνετε σε 1 ώρα στους 20°C.

Χαρακτηρίζεται από τέλεια γυαλάδα και ρευστότητα. Προσφέρει UV προστασία και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



2+1



DIN 4/20°C
13÷15 s



2-3στρώσεις,
3÷4 bar,
Ø 1.2÷1.4 mm



0÷5 λεπτά/20°C
10 λεπτά /50°C



Τελειωτικό στέγνωμα
1 ώρα /20°C
10 λεπτά /50°C



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-03-22

Συσκευασία: 1,0 Lt., 5,0 Lt.



ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΨΙΣΜΟ

14

VOC II/B/e limit* = 840 g/l

VOC = 530 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE



NOVAKRYL 590

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ



Το NOVAKRYL 590 είναι ακρυλικό βερνίκι υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά με αντιχαρακτικές ιδιότητες (SR). Προσφέρει εξαιρετική γυαλάδα, UV προστασία και αντοχή στις καφικές συνθήκες που εγγυάται εξαιρετική εμφάνιση και ανθεκτικότητα της επιφάνειας. Με εφαρμογή 2 χέρια, εξαιρετικό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα σας εξασφαλίζει μια εύκολη επισκευή σε σύντομο χρόνο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα διπλής επίστρωσης χρώματα διαλυτικού ή νερού που διατίθενται στην αγορά. Προσφέρετε με καταλύτη standard, αργό και γρήγορο.

2+1+0% ή 2+1+10%	17-19 s ή με διαλυτικό DIN 4/20°C 15-17 s	1,5 X (50 µm) ή 2-3 X (50 µm) 3-4 bar, Ø 1.3-1.4 mm	5-10 λεπτά/20°C Στεγνό σε βάθος 14 ώρες /20°C 45 λεπτά/60°C
------------------------	--	---	---

Συσκευασία: 1,0 Lt., 5,0 Lt.



VOC II/B/e limit* = 840 g/l

VOC = 545 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-03-08



ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ

OPTIC ACRYL

ΤΕΛΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Τελικό ακρυλικό χρώμα 2K.
Χάρη στις υψηλής ποιότητας
πρώτες ύλες το προϊόν
χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό¹
τελικό αποτέλεσμα με αντοχή
στην υπεριώδη ακτινοβολία UV,
αντοχή στις μεταβαλλόμενες
καιρικές συνθήκες και στον
αποχρωματισμό, σύντομο
χρόνο στεγνώματος και εύκολη
εφαρμογή.



Χρώμα 100
Καταλύτης 50
Διαλυτικό 20



Βέργα αραίωσης
2+1



DIN 4/20°C
18-22 s



2-3 χέρια,
3-4 bar
Ø1.3-1.4 mm



5-10 λεπτά/20°C
14 ώρες /20°C
45 λεπτά /60°C



Χρόνος
στεγνώματος
14 ώρες /20°C
45 λεπτά /60°C



Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-03-04

ΑΚΡΥΛΙΚΑ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ, ΕΠΟΞΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •
ΠΑΛΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •



OPTIC BASE

BASECOAT




Χρώμα διπλής επίστρωσης 1K. Χάρη στις υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες το προϊόν χαρακτηρίζεται από εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα και αφού συνδυαστεί με την 2η στρώση ακρυλικού βερνικιού 2K προσφέρει αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία UV, αντοχή στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες και τον αποχρωματισμό κατά την χρήση. Έχει καλή ρευστότητα και σύντομο χρόνο στεγνώματος προσφέροντας εύκολη εφαρμογή.

Το προϊόν προορίζεται για σύστημα 2K επιστρώσεων για την επαναβαφή οχημάτων.



1:1

DIN 4/20°C
15 s0,5+ 2-3+0,5
Ø 1.3-1.4 mm

Αναμονή μεταξύ
των χερών μέχρι η επιφάνεια
να γίνει ματ
10 - 15 λεπτά/20°C



- ΑΚΡΥΛΙΚΑ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ,
ΕΠΟΞΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-03-18



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

GRAVIT 600

ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ANTIGRAVEL GRAVIT 600 είναι ένα προϊόν υποδαπέδιας προστασίας βαφόμενο προσφέροντας μια σκληρή και ελαστική επιφάνεια με ψιλό σαγρέ τελικού φινιρίσματος ανθεκτική σε χτυπήματα από πέτρες. Επίσης προστατεύει από βενζίνη, λάδι, νερό και αλάτι. Δεν περιέχει άσφαλτο ή πίσσα. Μπορεί να επικαλυφθεί με διάφορα χρώματα και απορροφά θόρυβο και δονήσεις.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-07-01

- 2K ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ •
- ΕΠΟΞΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •
- ΜΕΤΑΛΛΟ • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ •
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ •
- WASH PRIMERS • ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •



Απόχρωση: (λευκό, γκρι, μαύρο)

Συσκευασία: 1 Lt.



ΣΚΛΗΡΗ
ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

VOC II/B/e limit* = 840 g/l
VOC = 560 g/l



* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

GRAVIT 650

2 ΣΕ 1 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2 ΣΕ 1 ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΦΟΜΕΝΗ. Το προϊόν προσφέρει ένα ελαστικό αποτέλεσμα με εξαιρετική αντοχή στα θραύσματα από πετραδάκια, αντισκωριακή προστασία και προσφέρει προστασία από βενζίνη, λάδια, νερό και άλατα. Έχει ηχομονωτικές ιδιότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών. Το προϊόν βασίζεται σε συνθετικές ρητίνες, χωρίς άσφαλτο ή πίσσα και μπορεί να επικαλυφθεί με ακρυλικό χρώμα.



- 2K ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ •
- ΕΠΟΞΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •
- ΜΕΤΑΛΛΟ • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ •
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ • WASH PRIMERS •
- ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •



Απόχρωση:

Συσκευασία: 1 Lt.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-07-07



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ



GRAVIT 620

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΙΝΕΛΟΥ

GRAVIT 620 - Αρμόκολλα πινέλου 1K πολυουρεθανικής βάσης. Το προϊόν συνίσταται για τη σφράγιση και στεγανοποίηση μεταλλικών επιφανειών και αρμών. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο χωρίς να τρέχει με πολύ καλή πρόσφυση σε φρεσκοασταρωμένες μεταλλικές επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα και παραμένει ελαστική. Αφού στεγνώσει μπορεί να βαφεί με όλα τα συστήματα βαφής.



- GRAVIT 620 ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΙΣΕΩΝ, ΣΥΓΚΟΛΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΤΗΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ.

Απόχρωση:

Συσκευασία: 1 Kg



VOC II/B/e limit * = 840 g/l

VOC = 420 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-07-05



ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ



GRAVIT 630

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Η GRAVIT 630 είναι αρμόκολλα πολυουρεθάνης 1K για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η χημική αντίδραση του προϊόντος με την υγρασία του περιβάλλοντος δημιουργεί μία ανθεκτική και ελαστική επιφάνεια. Όταν στεγνώνει δεν συρρικνώνεται και δεν δημιουργεί ρωγμές. Η μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή που προσφέρει, κάνει το υλικό κατάλληλο για χρήση συγκόλλησης και στεγανοποίησης μεταλλικών επιφανειών και αρμών. Το προϊόν είναι κατάλληλο επίσης για επιφάνειες όπως γυαλί, τσιμέντο, ξύλο και κεραμικά. Μπορεί να καλυφθεί και με οποιοδήποτε ακρυλικό προϊόν. Είναι αδιάβροχο και αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.



- ΣΥΝΙΣΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΩΝ

Απόχρωση:

Συσκευασία: 300 ml (λευκό, γκρι, μαύρο)



VOC II/B/e limit * = 840 g/l

VOC = 140 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-07-04



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

GRAVIT 640

ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το GRAVIT 640 είναι ένα 1K κερί και λανολίνης, που στεγνώνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Προστατεύει από την διάβρωση, έχει καλή απορρόφηση και δημιουργεί ένα φιλμ προστασίας ενάντια σε νερό και άλατα. Επίσης έχει την δυνατότητα να απομακρύνει την υγρασία από την επιφάνεια.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-07-06

Σχεδιασμένο για την προστασία των δύσκολων και κρυφών σημείων • του αμαξώματος, όπως το κάτω μέρος του καπό, τα κλειστά μέρη της πόρτας και τα σημεία εκείνα που βρίσκονται κάτω από το αμάξωμα.



Απόχρωση: ■
Συσκευασία: 1 Lt.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΥΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

VOC II/B/e limit* = 840 g/l
VOC = 540 g/l



* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

FLASH 900

1Κ ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΑΤ ΣΑΓΡΕ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Το FLASH 900 είναι 1K **MAYPO MAT** χρώμα **σαγρέ**, για πλαστικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται με πιστόλι βαφής και χαρακτηρίζεται για το γρήγορο χρόνο στεγνώματος, την καλυπτικότητα και τη σαγρέ υφή των πλαστικών επιφανειών. Προσφέρει προστασία και αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



Έτοιμο προς χρήση
DIN 4/20°C
53-59 S



1,5-2 χέρια,
3-4 bar
Ø 1,6-1,8 mm



5-10 λεπτά/20°C
14 ώρες, /20°C



Στεγνό σε βάθος
14 ώρες, /20°C

ΠΑΛΙΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)



ΠΛΑΣΤΙΚΑ •
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-03-10

Απόχρωση: ■
Συσκευασία: 0,75 Lt.



ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

20

VOC II/B/e limit* = 840 g/l
VOC = 680 g/l



* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE



- ΜΕΤΑΛΛΟ • ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ • ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ



Συσκευασία: 1 Lt.



VOC II/B/a limit* = 850 g/l

VOC = 750 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



Το καθαριστικό PLUS 780 είναι ένα μείγμα, από οργανικούς διαλύτες, που προσφέρει γρήγορο και σε βάθος καθάρισμα των επιφανειών. Είναι εξίσου αποτελεσματικό σε γράσο, λάδια, σιλικόνη και άλλες βρομιές. Συνιστάται για τον καθαρισμό των επιφανειών στο αρχικό στάδιο επισκευής όπως επίσης και μετά από το επιμελές φύσημα σιδηρόστοκων και αστάριων. Η επιφάνεια θα πρέπει να έχει πλυθεί 2-3 φορές. Να χρησιμοποιείται καθαρό πανί κάθε φορά. Να περιμένετε μέχρι να έχει εξατμιστεί το PLUS 780 πριν εφαρμόσετε οποιοδήποτε ιλικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλεύετε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-04-03



Καθαρίστε και τρίψτε την επιφάνεια



Απολιπάνετε



Ετοιμάστε το ύφασμα



Κατά βάρος 100+2-3g Χρόνος ζωής μείγματος 10-15 λεπτά /20°C



Εφαρμόστε το υγρό πολυστέρα



Εφαρμόστε το υφασμά



Εφαρμόστε τον υγρό πολυστέρα



Εφαρμόστε τον υγρό πολυστέρα



Αναμονή 45 λεπτά /20°C

P80-P120

- ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
- ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
- ΜΕΤΑΛΛΟ
- ΞΥΛΟ
- 2K ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ
- ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Συσκευασία: 0,25 Kg



VOC II/B/e limit* = 840 g/l

VOC = 330 g/l

* Για έτοιμο μείγμα συμβατό με την οδηγία Directive 2004/42/CE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλεύετε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-04-05



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΠΡΟΣΘΕΤΑ

PLUS 720

POLYESTER RESIN

PLUS 720 υγρός πολυεστέρας με καταλύτη. Ιδανικός για επισκευές σε αμάξωματα, σκάφη και αυτοκινούμενα οχήματα με εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.

PLUS 740



PLUS 730



Καθαρίστε
και τρίψτε
την επιφάνεια



Απολιπάνετε



Ετοιμάστε
το ύφασμα



Κατά βάρος
100+2-3g
Χρόνος ωής
μείγματος

10-15 λεπτά/20°C



Εφαρμόστε
τον υγρό
πολυεστέρα



Εφαρμόστε
το ύφασμα



Αναμονή
45 λεπτά/20°C



P80-P120



Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-04-06

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •

ΜΕΤΑΛΛΟ •

ΞΥΛΟ •

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ •

2K ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΑΣΤΑΡΙΑ •

ΠΑΛΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ •

Συσκευασία: 1 Kg



ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΕΙ

PLUS 750

ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ

Ο επιταχυντής PLUS 750 μειώνει σημαντικά το χρόνο στεγνώματος και σκλήρυνσης ακρυλικών και πολυουρεθανικών προϊόντων 2K. Συνιστάται η χρήση του ειδικά σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών και αυξημένης υγρασίας. Όμως στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε καταλύτη ΓΡΗΓΟΡΟ σε προϊόντα 2K θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Το προϊόν δεν επηρεάζει το ιξώδες του τελικού προϊόντος.



Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση και την
αποθήκευση του προϊόντος
συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-04-02

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2K •

ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ NOVOL

(ΑΣΤΑΡΙΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ)



Συσκευασία: 0,3 Lt.



ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ



PLUS 760

ΑΝΤΙΣΙΛΙΚΟΝΗ

Η αντισιλικόνη PLUS 760 είναι σχεδιασμένη να προλαμβάνει το σηματισμό «κρατήρων σιλικόνης» (fish eyes), το οποίο συμβαίνει όταν υπάρχουν υπολείμματα σιλικόνης, γράσο ή άλλου είδους μόλυνση. Το προϊόν δεν επηρεάζει το ιξώδες του τελικού προϊόντος.



- ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2K

Συσκευασία: 0,3 Lt.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-04-04



ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
«ΚΡΑΤΗΡΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ»



PLUS 770

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ

Το PLUS 770 είναι ελαστικοποιητής για ακρυλικά και πολυουρεθανικά προϊόντα 2K, σχεδιασμένο κυρίως για χρήση στα πλαστικά μέρη του αυτοκινήτου. Προσφέρει προστασία στα αστάρια, βερνίκια και τελικά χρώματα από ξεφλούδισμα και ραγίσματα. Συνιστάται για χρήση στα μπροστινά μέρη που εκτίθενται σε επιβλαβείς αντικείμενα (πέτρες κτλ.).



- ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2K

Συσκευασία: 0,5 Lt.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
LT-04-01



ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΡΑΓΙΣΜΑΤΑ



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

THIN 850 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

THIN 850 - Διαλυτικό Ακρυλικό για βερνίκια και αστάρια 2K της σειράς PROFESSIONAL & N LINE. Διατίθεται σε Κανονικό, Γρήγορο και Αργό.



Συσκευασία: 0,5 Lt., 1,0 Lt., 5,0 Lt.

THIN 860 ΕΠΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ

THIN 860 - Διαλυτικό εποξικό κατάλληλο για εποξικά προϊόντα.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-02-09

Συσκευασία: 1,0 Lt.

NOVOL

PROFESSIONAL



THIN 880

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ

Διαλυτικό για την αραίωση πολυεστερικού σιδηρόστοκου.

Συσκευασία: 0,5 Lt.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-01-13



THIN 890

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ

Το THIN 890 είναι ένα ειδικό διαλυτικό που συνιστάται για το << Σβήσιμο>> της οπτικής διαφοράς μεταξύ παλαιού και νέου χρώματος. Εφαρμόζεται στην περιοχή σβησίματος μετά το νέο βερνίκι.

Συσκευασία: 0,5 Lt.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος συμβουλευτείτε την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ LT-06-05



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / NON-PAINTS




ΑΣΦΑΛΕΙΑ




ΜΟΝΩΣΗ




ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΛΕΙΑΝΣΗ




ΒΑΦΗ



ΓΥΑΛΙΣΜΑ



ΑΜΑΞΩΜΑ



ΦΟΥΡΝΟΣΒΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΒΑΦΗΣ

Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός προϊόντος
M	1	39400
L	1	39401
XL	1	39402
XXL	1	39403



ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός προϊόντος
Πάστα καθαρισμού χεριών 500 gr.	8	39011
Πάστα καθαρισμού χεριών 4 kg	4	39016
Βάση πάστας καθαρισμού 4kg	1	39931



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / NON-PAINTS

ΜΟΝΩΣΗ



ΝΑΥΛΟΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ

Είδος	Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Νάιλον Μόνωσης σε ρολό	4 m x 150 m	1	90368



ΝΑΥΛΟΝ ΜΟΝΩΣΗΣ

Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
4 x 5 m	40	39397



ΧΑΡΤΙ ΜΟΝΩΣΗΣ

Είδος	Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
40 g	30 cm x 280 m	1	39300
	60 cm x 280 m	1	39301
	90 x 280 m	1	39302
	120 x 280 m	1	39303

XAPTOTAINIA AQUA UV

Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
25 mm x 50 m	36	91238
38 mm x 50 m	24	91239
50 mm x 50 m	24	91240




XAPTOTAINIA PREMIUM 110°C

Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
19 mm x 50 m.	48	91234
25 mm x 50 m.	36	91235
30 mm x 50 m	32	91416
38 mm x 50 m.	24	91236
50 mm x 50 m.	24	91237



XAPTOTAINIA STANDARD 80°C

Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
19 mm x 50 m.	48	39215
25 mm x 50 m.	36	39216
30 mm x 50 m	32	39217
38 mm x 50 m.	24	39218
50 mm x 50 m.	24	39219



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / NON-PAINTS



ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΟΝΩΜΑΤΟΣ

Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
13 mm x 20 m	44	39273
13 mm x 50 m	1	91056



ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ FINE LINE

Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
3 mm x 33 m	50	90693
6 mm x 33 m	50	90694
9 mm x 33 m	50	90695
12 mm x 33 m	50	90676



ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ 9+11 mm/10 m

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
36	91191

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ



ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 1lt.

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Ψεκαστήρας πίεσης 1 lt.	1	39966
Καπάκια εύκολης εύρεσης προϊόντος	1	91135
Kit ανταλλακτικών	1	91134

ΠΑΝΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ PREMIUM CLEANING CLOTH

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Ρολό	1 (385 τεμάχια, 39x30 cm, 150 μέτρα.)	91410
Κουτί	1 (100 τεμάχια, 39x30 cm)	91409



ΛΕΙΑΝΣΗ


ΠΛΑΚΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ VELCRO ø150mm (15 οπών)

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
1	63301



ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ø150 (15 οπών)

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
5 mm	40	63101
10 mm	25	63001

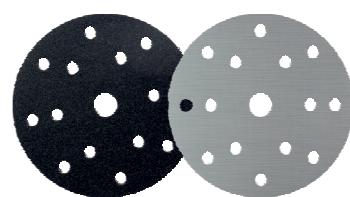

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / NON-PAINTS



ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ ΗΟΚΙΤ Ø150 (15 οπών)

Κοκκομετρία	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
P60	100	60302
P80	100	60303
P100	100	60304
P120	100	60305
P150	100	60306
P180	100	60307
P220	100	60308
P240	100	60309
P280	100	60310
P320	100	60311
P360	100	60312
P400	100	60313
P500	100	60314
P600	50	60315
P800	50	60316
P1000	50	60317
P1200	50	60318
P1500	50	60319



ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 115mm x 25M

Κοκκομετρία	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
P240	1	91172
P320	1	91173
P400	1	91174
P600	1	91175
P800	1	91176

ΠΟΥΔΡΑ ΟΔΗΓΟΣ ΞΗΡΑΣ ΤΡΙΒΗΣ 150gr.

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
12	91324



ΤΡΙΒΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Τριβείο χειρός ίσιος Α 210 X 75	1	62802
Τριβείο χειρός οβάλ Ε 135 X 75	1	62902



ΠΑΣΤΑ ΜΑΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ SCUFF & MATT

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
500 gr.	91380
1 kg	91379




ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ 152mm x 228mm

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Γενικής χρήσης πράσινο P320	10	39528
Very fine κόκκινο P360	10	39529
Ultra fine γκρι P800	10	39526



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / NON-PAINTS



ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Μπλε	1	62101
Μαύρος	1	62001
Προσαρμογέας δίσκων καθαρισμού	1	63012




ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
10	39715



ΣΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
4 τεμάχια / σετ	39734



ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΥ

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
5	39760



ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
1	39780

ΒΑΦΗ

NOVOL MIX & SPRAY ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΒΑΦΗΣ

Είδος	Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
400 ml	125 μ	1	91255
	190 μ	1	91258
600 ml	125 μ	1	91256
	190 μ	1	91259
800 ml	125 μ	1	91257
	190 μ	1	91260
Προσαρμογέας			
IWATA WS400, LS400	Μεταλλικός	1	91371
	Πλαστικός	1	91372
IWATA W400	Μεταλλικός	1	91262
	Πλαστικός	1	91372
SATA (Quick Lock)	Μεταλλικός	1	91263
	Πλαστικός	1	91265
DEVILBISS	Μεταλλικός	1	91264
	Πλαστικός	1	91266
WALCOM	Μεταλλικός	1	91475



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΡΑΙΩΣΗΣ

Είδος	Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Δοχείο αραιώσης	0,385 Lt.	200	39102
Καπάκι δοχείου	-	200	39112
Δοχείο αραιώσης	0,75 Lt.	200	39100
Καπάκι δοχείου	-	200	39110
Δοχείο αραιώσης	1,4 Lt.	200	39101
Καπάκι δοχείου	-	200	39111
Δοχείο αραιώσης	2,3 Lt.	100	39103
Καπάκι δοχείου	-	100	39113



ΧΩΝΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
125 μm	250	39134
190 μm	250	39135



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / NON-PAINTS




ΒΕΡΓΕΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Βέργες αραίωσης 2:1 / 3:1 μικρές	1	39688
Βέργες αραίωσης 2:1 / 3:1 μεγάλες	1	39698
Βέργες αραίωσης 4:1 / 5:1 μικρές	1	39689
Βέργες αραίωσης 4:1 / 5:1 μεγάλες	1	39699



ΚΗΡΟΠΑΝΑ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Κηρόπανο	10	39540
Κηρόπανο Waffled	100	39550



ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛ ΒΑΦΗΣ

Μέγεθος	Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Μικρά - 105 x 70 mm	P1 - λευκό	100	91328
	P3 - γκρι	100	91330
	P4 - σκούρο γκρι	100	91331
Μεγάλα - 150 x 105 mm	P1 - λευκό	750	39796
	P2 - ανοιχτό γκρι	750	39797
	P3 - γκρι	750	39798
	P4 - σκούρο γκρι	750	39798



ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΑΝΕΛ ΒΑΦΗΣ

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
50	39158

ΓΥΑΛΙΣΜΑ

ΑΛΟΙΦΗ ΧΟΝΔΡΗ COMPOUND FAST CUT 500gr.

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
6	64212



ΑΛΟΙΦΗ ΨΙΛΗ FINISHING GLAZE 500gr.

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
6	64712



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ PLUS

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Σκληρό (λευκό)	12	63906
Μεσαίο (πορτοκαλί)	12	63905
Μαλακό (μαύρο)	12	63904



ΒΑΣΗ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΥ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
12	62401



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ VELCRO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
VELCRO	Σκληρό (λευκό)	30
	Μεσαίο (πορτοκαλί)	30
	Μαλακό (μαύρο)	30



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ / NON-PAINTS



ΠΑΝΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Μπλε	1	61012
Πράσινο	1	90440

ΑΜΑΞΩΜΑ



ΠΙΣΤΟΛΙ UBS

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
1	39999



ΠΙΝΕΛΟ ΑΡΜΟΚΟΛΑΣ

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
1	90618



ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
6 mm x 5 m	50	39240
9 mm x 5 m	50	39241
12 mm x 5 m	50	39243
19 mm x 5 m	50	39245
25 mm x 5 m	50	39246

ΓΟΜΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

Είδος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Γόμα αφαίρεσης κόλλας	36	90696



ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

Είδος	Μέγεθος	Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
Ανάγλυφο	25 x 50 mm	20	39199
Ανάγλυφο	50 x 50 mm	10	39197
Λείο	25 x 50 mm	20	39189
Λείο	50 x 50 mm	10	38187



ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΑΦΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΒΑΦΗΣ

Συσκευασία (τεμ.)	Κωδικός
1	90541



SPRAY

ΒΕΡΝΙΚΙ

Διαφανές βερνίκι γυαλιστερό και ματ με τέλειο φινίρισμα και γρήγορο στέγνωμα. Το προϊόν έχει το ακροφύσιο FAN, το οποίο διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του ψεκασμού είναι παρόμοια με εκείνες ενός συμβατικού πιστολιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
2-3 χέρια



5÷10 λεπτά



2 ώρες / 20°C



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s



Απόχρωση: διάφανο
Συσκευασία: 500 ml

VOC II/B/e limit = 840 g/l
VOC < 670 g/l



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Ακρυλικό αστάρι 1K, με πολύ σύντομο χρόνος στεγνώματος για την πραγματοποίηση γρήγορων επισκευών. Το προϊόν διαθέτει ακροφύσιο FAN, το οποίο διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του ψεκασμού είναι παρόμοια με εκείνες ενός συμβατικού πιστολιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
2-3 χέρια



5÷10 λεπτά
λεπτά



15-30 λεπτά / 20°C
15 λεπτά / 60°C



P800-P1000



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s



Αποχρώσεις: γκρι & μαύρο
Συσκευασία: 500 ml



ΕΠΟΞΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Ένα αντιδιαβρωτικό εποξικό αστάρι μόνωσης για επισκευές σημείων. Διατίθεται σε απόχρωση γκρι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
2-3 χέρια



5 λεπτά



10-15 λεπτά/20°C



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s



Απόχρωση:
Συσκευασία: 500 ml



VOC II/B/a limit = 850 g/l
VOC < 690 g/l



SPRAY ΠΙΣΣΑ

Το προϊόν σχηματίζει ένα ανθεκτικό, εύκαμπτο και λεπτόκοκκο στρώμα που είναι ανθεκτικό στις ζημιές από πέτρες. Προστατεύει από βενζίνη, λάδι, νερό και αλάτι. Διαθέτει επίσης ηχοαπορροφητικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Το προϊόν βασίζεται σε συνθετικές ρητίνες. Δεν περιέχει ούτε άσφαλτο ούτε πίσσα και είναι βαφόμενο. Το προϊόν διαθέτει το ακροφύσιο FAN, το οποίο διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του ψεκασμού είναι παρόμοια με εκείνες ενός συμβατικού πιστολιού. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Απολιπάνετε



Τρίψτε



Απολιπάνετε



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
2-3 χέρια



5-10 Ελεπτά
λεπτά/20°C



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s



Αποχρώσεις:
Συσκευασία: 500 ml



VOC II/B/e limit = 840 g/l
VOC < 580 g/l

SPRAY

ΚΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Συντηρητικό με βάση το κερί για αντιδιαβρωτική προστασία κρυφών σημείων στο αμάξωμα του αυτοκινήτου. Ανθεκτικό σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες και σε ασθενή οξέα και βάσεις. Σχεδιασμένο να φτάνει σε δύσκολα σημεία και δίνει ένα σφιχτό στρώμα που προστατεύει από το νερό και το αλάτι. Το κιτ περιλαμβάνει έναν προσαρμογέα για την άμεση εφαρμογή του σε κρυφά σημεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
το προϊόν στις
κοιλότητες με
τον προσαρμογέα



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s

Απόχρωση: διάφανο
Συσκευασία: 500 ml

VOC II/B/e limit = 840 g/l
VOC < 570 g/l



ΑΣΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Γρήγορο στέγνωμα, άχρωμο αστάρι που αυξάνει την πρόσφυση ακρυλικών αστριών, ακρυλικών και πολυουρεθανικών επιστρώσεων για διαφορετικούς τύπους υποστρωμάτων (χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας, αλουμίνιο), ιδιαίτερα πλαστικό (συμπεριλαμβανομένου του πιο λυπτικού πλαστικού πιστολιού). Το προϊόν διαθέτει το ακροφύσιο FAN, το οποίο διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του ψεκασμού είναι παρόμοια με εκείνες ενός συμβατικού πιστολιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Απολιπάνετε



Τρίψτε



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
1-2 χριστιανικά



5-10 λεπτά 15 λεπτά/20°C



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s

Απόχρωση: διάφανο
Συσκευασία: 500 ml

VOC II/B/e limit = 840 g/l
VOC < 710 g/l





Απολιπάνετε



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
1-2 χέρια



5-10 λεπτά



2 ώρες/20°C



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s

Απόχρωση:
Συσκευασία: 500 ml



VOC II/B/e limit = 840 g/l
VOC < 680 g/l

ΧΡΩΜΑ ΣΑΓΡΕ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Ακρυλικό χρώμα μαύρο και ανθρακί σαγρέ για πλαστικά, με γρήγορο στέγνωμα, σχεδιασμένο για βαφή μεταλλικών επιφανειών καθώς και επιστρώσεων βαφής. Το προϊόν διαθέτει το ακροφύσιο FAN, το οποίο διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του ψεκασμού είναι παρόμοια με εκείνες ενός συμβατικού πιστολιού ψεκασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
2-3 χέρια



5-10 λεπτά



2 ώρες/20°C



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

Ακρυλικό τελικό χρώμα με πολύ καλές ιδιότητες κάλυψης, που προορίζεται για βαφή ξύλινων και μεταλλικών επιφανειών.

Το προϊόν διαθέτει το ακροφύσιο FAN, το οποίο διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του ψεκασμού είναι παρόμοια με εκείνες ενός συμβατικού πιστολιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Απόχρωση:

Συσκευασία: 500 ml (λευκό γυαλιστερό, μαύρο γυαλιστερό, μαύρο ματ, μαύρο σατινέ)



VOC II/B/e limit = 840 g/l
VOC < 690 g/l

SPRAY

ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΖΑΝΤΕΣ

Ακρυλικό χρώμα γρήγορου στεγνώματος για την επισκευή ζαντών και καπακιών από χάλυβα και ελαφρά μέταλλα. Έχει αντοχή στο νερό, τη βενζίνη και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Το προϊόν διαθέτει το ακροφύσιο FAN, το οποίο διασφαλίζει ότι η εφαρμογή του ψεκασμού είναι παρόμοια με εκείνες ενός συμβατικού πιστολιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Ανακινήστε για 2 λεπτά



Εφαρμόστε 2-4 χέρια



5÷10 λεπτά



2 ώρες/20°C



Καθαρίστε τη βαλβίδα για 5 s



Απόχρωση: █ █ █

Συσκευασία: 500 ml (ασημί, ανθρακί, μαύρο ματ, μαύρο γυαλιστερό)

VOC OK

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

Για την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων από διάφορες επιφάνειες (π.χ. μέταλλο, πέτρα, ξύλο, γυαλί, άσφαλτο ή σκυρόδεμα).

Δρα διεισδύοντας αποτελεσματικά και γρήγορα στην επίστρωση και αποδυναμώνοντας τη συγκόλλησή της με το υπόστρωμα για εύκολη αφαίρεση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίστε τη βαλβίδα μετά τη χρήση. Γυρίστε το δοχείο ανάποδα και ψεκάστε για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αδειάσει η βαλβίδα.



Ανακινήστε για 2 λεπτά



Εφαρμόστε για 5 s



Καθαρίστε τη βαλβίδα για 5 s



Περιμένετε από 15 έως 60 λεπτά



Αφαιρέστε το χρώμα



Απόχρωση: διάφανο
Συσκευασία: 400 ml

VOC OK

ALU-ZINC



Απολιπάνετε



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
3-4 χέρια



5÷10 λεπτά



60 λεπτά/20°C



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s

Απόχρωση:



Συσκευασία: 400 ml



VOC II/B/e limit = 850 g/l
VOC < 690 g/l



Ανακινήστε
για 2 λεπτά



Εφαρμόστε
2-3 χέρια



5÷10 λεπτά



2 ώρες / 20°C



Καθαρίστε
τη βαλβίδα
για 5 s

Απόχρωση:



Συσκευασία: 400 ml



VOC II/B/a limit = 850 g/l
VOC < 650 g/l



FEEL THE COLOR

Το SPECTRAL 2.0 είναι η ταχύτερη ολοκληρωμένη τεχνολογία προϊόντων βαφής που αναπτύχθηκε με χρόνια εμπειρίας στην αγορά για να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών βαφέων αυτοκινήτων. Παρέχει λύσεις τελευταίας τεχνολογίας για κάθε στάδιο επισκευής. Το σύστημα ανάμειξης χρωμάτων διαλυτικού BASE 2.0 και το σύστημα χρωμάτων νερού WAVE 2.0 εγγυώνται την ευκολότερη πιστότητα αποχρώσεων, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος επισκευής.



www.novol.gr

NOVOL

PROFESSIONAL

NOVOL
for Classic Cars

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

NOVOL FOR CLASSIC CARS, μια σειρά αποκλειστικά για την επαναβαφή ιστορικών αυτοκινήτων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη τεχνολογία που υποστηρίζει όλα τα στάδια επαναβαφής: από τον καθαρισμό επιφανειών, την προσωρινή αντιδιαβρωτική προστασία κατά τη φανοποιεία, την προστασία του κάτω μέρους έως την κύρια αντιδιαβρωτική προστασία του αμαξώματος και την εφαρμογή σιδηρόστοκων, ασταριών και επιπλέον στην επιλογή χρώματος.

www.novol.gr



COBRA SUPERIOR

Cobra Superior Technology

Ο συνδυασμός της υβριδικής επίστρωσης COBRA Superior με το ειδικό αντιδιαβρωτικό αστάρι COBRA Εροχύ παρέχει εξαιρετική προστασία στο αμάξωμα του οχήματος. Η εποξειδική ρητίνη που χρησιμοποιείται στο αστάρι δημιουργεί ένα μονωτικό φίλμ με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες το οποίο εγγυάται την υψηλότερη ποιότητα προστασίας.



COBRA TRUCK BEDLINER

COBRA Truck Bedliner είναι μια σειρά προστατευτικής επίστρωσης με σαγρέ φινίρισμα, βάσης πολυουρεθάνης 2K. Χαρακτηρίζεται από υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στις καιρικές συνθήκες, καθώς και ηχομονωτικές και αντιολισθητικές ιδιότητες.



STP

ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΚΟΛΛΕΣ FLOW

Το STP FLOW είναι ένα προηγμένο στεγανωτικό προ-πολυμερές, εξαιρετικά ανθεκτικό και μόνιμο προσφέροντας ελαστικότητα, ηχομόνωση και προστασία από τα πετραδάκια στα κάτω μέρη και τους θόλους. Το STP FLOW μπορεί να αναπαράγει το εργοστασιακό τελέιωμα OEM.



FLEX

Το STP FLEX είναι ένα προηγμένο υβριδικό στεγανωτικό πολυορεθανικής βάσης εξαιρετικά εύκαμπτο για την στεγανοποίηση και προστασία των ραφών στο αρχικό εργοστασιακό τους τελείωμα OEM. Το STP FLEX εφαρμόζεται με ειδικό πιστόλι ψεκασμού αέρα ή χειροκίνητο πιστόλι εξώθησης.





ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Μια σειρά από πολυεστερικούς σιδηρόστοκους, εποξειδικά αστάρια, ακρυλικά αστάρια, χρώματα 1K & 2K και βερνίκια σχεδιασμένα ειδικά για τον τομέα βαφής βιομηχανικών οχημάτων και μεταλλικών κατασκευών.

Τα προϊόντα της σειράς INDUSTRIAL, μαζί με μια σειρά πρόσθετων υλικών, εφαρμόζονται εύκολα, μειώνουν το κόστος και προσφέρουν υψηλές αντισκωριακές ιδιότητες. Το ολοκληρωμένο βιομηχανικό σύστημα βαφής εξασφαλίζει στάνταρ υψηλής ποιότητας.



www.novol.gr

NOVOL

PROFESSIONAL

Nautic 



ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η σειρά NAUTIC αποτελείται από υψηλής ποιότητας συγκολλητικά δύο συστατικών (πολυεστερικά, βινυλεστερικά, εποξειδικά και πολυουρεθανικά) σχεδιασμένα για τη συγκόλληση και στεγανοποίηση συνθετικών επιφανειών, για την κατασκευή πολυστρωματικών κατασκευών καθώς και άλλες κατασκευές που απαιτούν αξιόπιστη και εγγυημένη συγκόλληση.

www.novol.gr

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ	
	Καθαρίστε και τρίψτε την επιφάνεια
	Απολυτάνετε
	Προετοιμάστε το ύφασμα
	Ανακινήστε

ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
	Εφαρμόστε
	Αριθμός στρώσεων, Πίεση, Ρευστότητα
	Εφαρμόστε το προϊόν
	Εφαρμόστε το ύφασμα
	Εφαρμόστε σε στρώσεις

ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ	
	Τρίψιμο με το χέρι
	Υγρό τρίψιμο με το χέρι
	Τρίψιμο με τριβείο
	Υγρό τρίψιμο με τριβείο
	Αφαιρέστε την επίστρωση

ΑΝΑΜΕΙΞΗ	
	Αναλογία μίξης, Χρόνος ζωής μείγματος
	Αναλογία μίξης
	Χρόνος ζωής μείγματος
	Ρευστότητα
	Βέργα ανάμειξης

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	
	Χρόνος στεγνώματος 15 λεπτά / 20°C
	Χρόνος στεγνώματος 15 - 30 λεπτά / 20°C
	Χρόνος στεγνώματος 30 - 45 λεπτά / 20°C
	Χρόνος στεγνώματος 60 λεπτά / 20°C
	Χρόνος αναμονής ανά χέρι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
	Τεχνική προδιαγραφή
	Κλείστε τη συσκευασία
	Περιέχει ισοκυανικά
	Προστατέψτε από την υγρασία
	Προστατέψτε από τον παγετό
	Αποθηκεύστε σε δροσερό μέρος
	Καθαρίστε τη βαλβίδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ	4
ΑΣΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ	12
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	18
SPRAY	40
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ	51



NOVOL GR
GR 13677 ACHARNAI
TATOIOU AVENUE 25
(+30) 210 2798254

 facebook.com/NOVOL - Greece

NOVOL.GR

